

TFPI

CONDENSATORI TRIFASE THREE-PHASE CAPACITORS ТРЕХФАЗНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ



I condensatori trifase tipo TFPI sono il risultato di una continua innovazione e sviluppo tecnologico dei materiali e dei cicli produttivi; sono caratterizzati da bassissime perdite, alta affidabilità ed applicabili a svariate necessità. Il loro impiego è principalmente nella realizzazione di:

- rifasamento di motori;
- rifasamento trasformatori;
- riduzione delle perdite

I condensatori sono costruiti e testati in conformità alle norme nazionali CEI ed internazionali IEC.

La tensione max nominale è di 17,5 kV; per tensioni superiori si utilizzano condensatori monofase collegati a stella.

Nelle tabelle a seguire sono indicati:

- gli isolatori passanti utilizzati per la realizzazione dei condensatori in riferimento ai valori di livello di isolamento standardizzati;
- le targhe dei condensatori più utilizzati in riferimento alle condizioni di servizio ed alle caratteristiche elettriche standard indicate nei paragrafi precedenti.

Precisiamo che ENERLUX realizza oltre ai condensatori indicati nelle tabelle sottostanti, tipologie con livelli di isolamento, dimensioni, isolatori passanti, frequenza nominale a 60 Hz ed altre caratteristiche su richiesta specifica del cliente.



TFPI three-phase capacitors are the result of continual innovation and technological development of materials and production cycles; they feature extra low losses, high reliability and are applicable to various needs.

They are chiefly used in making:

- *power factor correction of engines;*
- *transformer power factor correction;*
- *loss reduction.*

The capacitors are made and tested in accordance with the national CEI and international IEC standards.

The max rated voltage is 17,5 kV; for higher voltages, single-phase capacitors with a star connection are used.

The following tables show:

- *the bushings used to make the capacitors in relation to the standardized insulation levels;*
- *the most commonly used capacitor plates in relation to the conditions of service and the standard electrical characteristics indicated in the above paragraphs.*

Please note that, besides the capacitors indicated in the following tables, ENERLUX makes types with insulation levels, dimensions, bushings, rated frequency at 60 Hz and other characteristics when specifically requested by the customer.



Трёхфазные конденсаторы типа TFPI являются результатом постоянных инноваций и технологического прогресса материалов и производственных циклов, они отличаются очень низкими потерями, высокой надёжностью в эксплуатации и могут применяться в различных сферах.

Данные конденсаторы применяются в нижеприведённом оборудовании:

- *Коррекция коэффициента мощности двигателей;*
- *Коррекция коэффициента мощности трансформаторов;*
- *снижение потерь.*

Конденсаторы производятся и проходят испытания в соответствии с национальными нормативами CEI и международными нормативами МЭК.

Максимальное номинальное напряжение 17,5 kV; для более высоких значений напряжения применяются однофазные конденсаторы с соединением звезда.

В нижеприведённых таблицах указаны:

- *проходные изоляторы, использованные при производстве конденсаторов по отношению к значениям уровня стандартизированной изоляции;*
- *наиболее широко используемые табличные данные конденсаторов по отношению к условиям эксплуатации и стандартным электрическим характеристикам, указанным в предыдущих параграфах.*

ENERLUX производит не только конденсаторы с характеристиками, перечисленными в нижеприведённых таблицах. Конденсаторы могут иметь различные габариты и быть оборудованы разными уровнями изоляции и проходными изоляторами, в то время как их номинальная частота может составлять 60Hz. Характеристики конденсаторов могут быть самыми различными в зависимости от требований клиента.

DIMENSIONI CONDENSATORE TRIFASE

THREE-PHASE CAPACITOR DIMENSIONS

ГАБАРИТЫ ТРЕХФАЗНОГО КОНДЕНСАТОРА

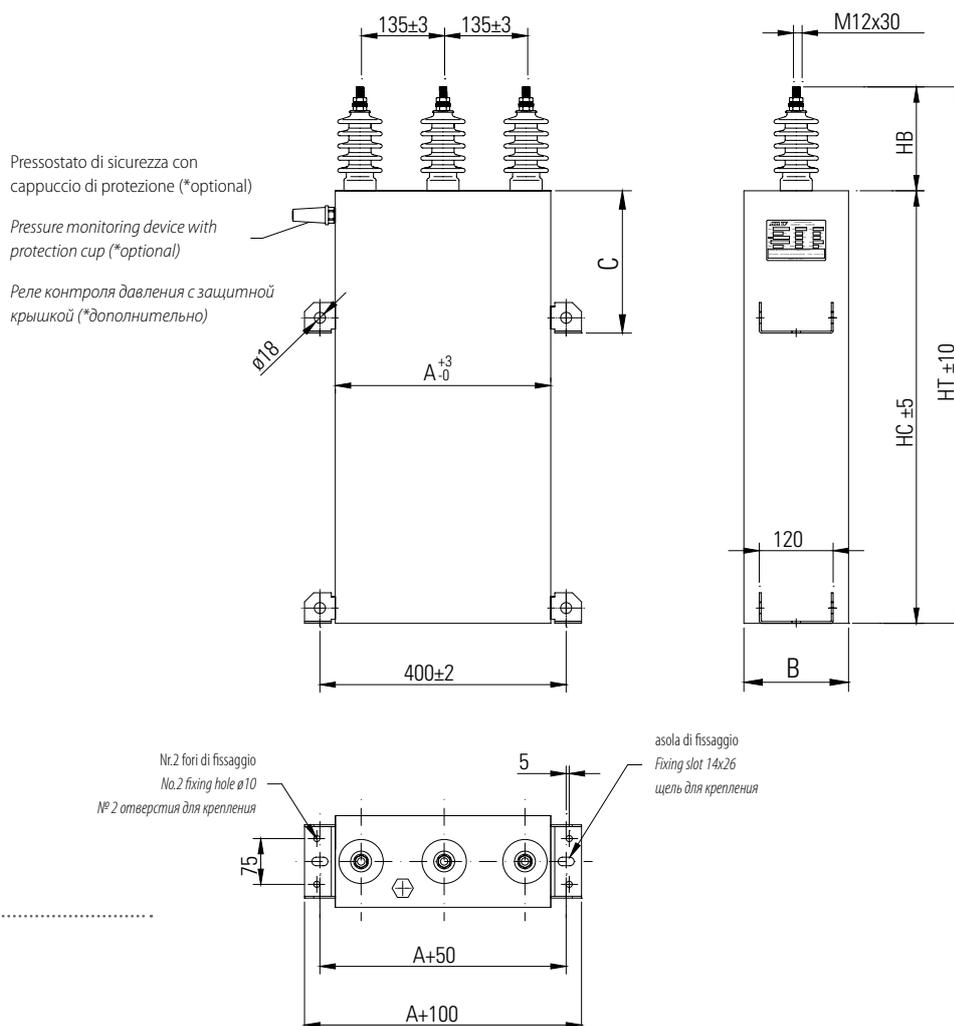


FIG. M / РИС. М

Condensatore trifase
Capacitor three-phase
Трехфазный конденсатор

POTENZA RATED OUTPUT МОЩНОСТЬ	DIMENSIONI CUSTODIA CONTAINER DIMENSIONS ГАБАРИТЫ КОНТЕЙНЕРА			DIMENSIONI CONDENSATORI CAPACITOR DIMENSIONS ГАБАРИТЫ КОНДЕНСАТОРОВ					
	kvar	A mm	B mm	HC mm	Ui=3,6 kV (10/40 kV)		Ui=7,2 kV (20/60 kV)		Ui=12 kV (28/75 kV)
				HT mm	peso-weight-acc kg	HT mm	peso-weight-acc kg	HT mm	peso-weight-acc kg
50	350	140	185	275	14	315	15	355	16
75	350	150	200	290	17	330	18	370	19
100	350	150	240	330	20	370	21	410	22
150	350	150	330	420	26	460	27	500	28
200	350	150	410	500	32	540	33	580	34
250	350	150	490	580	38	620	39	660	40
300	350	150	560	650	43	690	44	730	45
350	350	175	560	650	50	690	51	730	52
400	350	175	620	710	55	750	56	790	57
450	350	175	690	780	61	820	62	860	63
500	350	175	760	850	66	890	67	930	68
550	350	175	820	910	71	950	72	990	73
600	350	175	890	980	77	1020	78	1060	79
650	350	175	960	1050	82	1090	83	1130	84
700	350	175	1030	1120	88	1160	89	1200	90
750	350	190	1030	1120	93	1160	94	1200	95
800	350	190	1060	1150	98	1190	99	1230	100
850	350	190	1090	1180	102	1220	103	1260	104

Altre caratteristiche e altre taglie a richiesta.

Le dimensioni sopra indicate, non sono da ritenersi vincolanti in funzione del continuo sviluppo, della ricerca sul prodotto e della produzione di condensatori con o senza fusibili interni.

Other characteristics and sizes on request.

The above dimensions are not to be considered binding in relation to the continual development, product research and production of capacitors with or without internal fuses.

Прочие характеристики и габариты по требованию.

Вышеуказанные габариты не являются единственными в гамме продукции, поскольку в области производства конденсаторов с внутренними плавкими предохранителями или без них непрерывно ведутся исследования и изыскания.